



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

KABİSRE, ORÇİ VE SİDERE DERELERİ VE KOLLARI ÜZERİNDE TAŞKIN VE
SEDİMENT KONTROL YAPILARI İNŞAATI İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL
YÖNETİM PLANI (ÇSYP) HAZIRLANMASI İŞİ

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

2025 / ANKARA

1. İŞ TANIMI

1.1. İşin Adı

Kabisre, Orçi ve Sidere Dereleri ve Kolları Üzerinde Taşkın ve Sediment Kontrol Yapıları İnşaatı için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Hazırlanması İşİ

1.2. İşin Faydalanıcısı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) (İdare)

1.3. İşin Maksadı

Dünya Bankası tarafından finansmanı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından yürütülmekte olan "*Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi*" projesi kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) uhdesindeki Kabisre, Orçi ve Sidere Dereleri ve Kolları Üzerinde Taşkın ve Sediment Kontrol Yapıları İnşaatı için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Hazırlanması İşİ için Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSC) ve Türkiye'de yürürlükte olan kanun ve gereklilikler doğrultusunda Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) raporu hazırlamaktır.

1.4 İşin Takvimi ve Teslim Edilecekler

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde işe başlama tutanağı imzalanacaktır.

Başlangıç Raporu, işe başlama tutanağı imzalandıktan 10 (on) takvim günü içinde Danışman tarafından sunulacak ve İdare tarafından 10 (on) gün içerisinde incelenip, sonuçlandırılacaktır.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

Kabisre, Orçi ve Sidere Dereleri ve Kolları Üzerinde Taşkın ve Sediment Kontrol Yapıları İnşaatı için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Hazırlanması İşİ Taslak ÇSYP'si 60 (altmış) takvim günü içinde İdareye sunacaktır.

Taslak ÇSYP'nin İdare ve DB tarafından 15 (onbeş) takvim günü içerisinde incelenecek olup, inceleme sonunda gelecek revizyonları Danışman 5 (beş) takvim günü içinde tamamlayacaktır.

Sonuç olarak Danışman tarafından Taslak ÇSYP süreci 100 (yüz) takvim günü sonunda tamamlanacaktır (DB uygunluğu ve İdare onayı dahil).

Taslak ÇSYP onaylandıktan 15 (onbeş) takvim günü sonrasında, paydaş bilgilendirme süreci düzenlenecek ve ÇSYP tüm paydaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda 5 (beş) gün içinde revize edilerek Danışman tarafından İdare'ye sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen işler için işin süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

1.5. Arka plan

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından Dünya Bankası finansmanı ile uygulanan "*Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi*", Türkiye'nin seçilmiş bölgelerinde yaşayan insanlar için taşkın korumasını artırmayı ve ülkenin taşkın ve kuraklık riski yönetim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Seçilen nehir havzalarında taşkın risklerini azaltmak için taşkın kontrol altyapılarının geliştirilmesi ve rehabilitasyonu ve yapıların optimum kombinasyonu yoluyla taşkın riski yönetiminin iyileştirilmesi (örn, tersip bendi, setler, istinat duvarları, bentler, rezervuarlar, havzalar, vb.); nehir havzası ölçeğinde taşkın ve kuraklık risk yönetimi için doğaya temelli çözümlerin ve yenilikçi tekniklerin pilot uygulamasının yapılması; boşlukları ve ihtiyaçları belirlemek için mevcut erken uyarı sistemlerinin (EUS) gözden geçirilmesi ve mevcut EUS'nin

iyileştirilmesi ve genişletilmesi; iklim değişikliğinin etkisini göz önünde bulundurarak nehir havzası ölçeğinde entegre taşkın risk yönetiminin uygulanması için fizibilite çalışmaları, tasarımlar ve teknik dokümanların hazırlanması; kuraklık izleme ve tahmini için gözlem ağlarının genişletilmesi yoluyla DSİ'nin kuraklık izleme kapasitesinin geliştirilmesi ve tarımsal kuraklığa odaklanan bir web portalı ve ilgili modellemenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Bileşenleri

Proje dört bileşenden oluşmaktadır:

Bileşen-1 "Taşkın Yönetimi" (Alt Bileşen-1.1 "Taşkın Kontrolü" ve Alt Bileşen-1.2 "Taşkın İzleme, Tahmin ve Uyarı Sistemleri")

Bileşen-2 "Kuraklık Yönetimi"

Bileşen-3 "Kapasite Geliştirme ve Kurumsal Güçlendirme"

Bileşen-4 "Proje Yönetimi"

2. TANIMLAR

İşbu Özel Teknik Şartnamede geçen ifadelerin karşılığı aşağıda verilmiştir.

Kısaltma	Şartlar
Bölge Müdürlüğü	DSİ 26. (Artvin) Bölge Müdürlüğü
ÇSÇ	Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi
ÇSG	Çevre, Sağlık ve Güvenlik
ÇSS	Çevresel ve Sosyal Standart
ÇSYÇ	Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi
ÇSYP	Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı
Danışman	Danışmanlık vermeyi üstlenen ve Sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi
DB	Dünya Bankası
İdare	DSİ Genel Müdürlüğü-Proje Yönetim Ekibi (PYE)
EA	Etki Alanı

3. ALT PROJELERE İLİŞKİN KISA AÇIKLAMA

Proje kapsamında ÇSYP hazırlanacak projelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Söz konusu projeye ait İdare/Bölge arşivinde yer alan rapor, belge ve yazışmalar işe başlama tutanağı ile birlikte bila bedel karşılığında Danışmana teslim edilecektir. İdare/Bölge'de olmayan verilere ilişkin veri temini Danışman sorumluluğunda olup söz konusu verilerin temini sürecinden kaynaklı süre uzatımından İdare sorumlu değildir.

Kabisre, Orçi ve Sidere Dereleri ve Kolları Üzerinde Taşkın ve Sediment Kontrol Yapıları:

Arhavi İlçesi sınırları içerisinde yer alan Kabisre Deresi Kavak Köprüsü-Memba, Sideresi Kolu; Sidere Deresi, Tepeyurt Deresi, Yukarışahinler ve Güvercinli Köyleri, Orçi Deresi Kolu; Orçi Deresi ve Dereüstü Dereleri proje güzergahları boyunca yer alan yerleşim alanları ve tarım arazilerinin taşkın sularından korunması ve memba havzalarından gelen malzemenin sürüklenerek buraya ulaşmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 10130 m dere ıslahı, 7 araç köprüsü ve 7 menfez planlanmıştır.

Proje Risk Kategorisi

Kabisre, Orçi ve Sidere Dereleri ve Kolları Üzerinde Taşkın ve Sediment Kontrol Yapıları İnşaatı projesi kapsamında yapılacak inşaat çalışmalarının olası etkilerinin düşük ila orta ölçekli,

çoğunlukla geri döndürülebilir, kısa süreli ve çoğunlukla proje alanı ve yakın çevresiyle sınırlı olması beklenmektedir. Bu nedenle söz konusu proje "orta" riskli olarak değerlendirilmiştir.

Risklerin belirlendiği çevresel ve sosyal tarama formu Ek-4'te yer almaktadır.

4. İŞ KAPSAMINDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER

4.1 Kapsam

Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında yürütülen tüm işlerde Dünya Bankası'nın ÇSS'lerine uyulacaktır. Bu çerçevede DSİ uhdesindeki projeler için Dünya Bankası'nın ÇSC ilkeleri gereğince ekte belirtilen formata göre ÇSYP hazırlanacaktır.

4.2 Danışman Tarafından Hazırlanacak Doküman ve Raporlar

4.2.1 Başlangıç Raporu

Danışman işe başlama tarihinden itibaren iş kapsamındaki tüm işler için sunum ve tasdik sürelerini içeren (İş planı da içeren) ayrıntılı bir Başlangıç Raporu hazırlayacaktır. Özel Teknik Şartnamede süresi belirlenmemiş olan iş aşamaları için İdare/DB ile mutabık kalınacak ve işin toplam süresini aşmayacak şekilde planlama yapılacaktır.

Başlangıç Raporu, veri/bilgi toplamak için kullanılacak veri toplama yöntem ve araçlarını, veri/bilgi toplama için kalite güvence mekanizmasını, veri kaynaklarını, örnekleme stratejisini, gerekçelendirmeyi, mevcut durum değerlendirme metodolojisini, saha ziyaret planını, ÇSYP Raporunun hazırlanması sırasında çalıştırılması öngörülen profesyonel uzmanların özgeçmişlerini, ekip üyelerinin görev ve sorumluluklarını, kilit kilometre taşlarını ve saha çalışmasına başlamadan önce ayrıntılı bir çalışma planını içerecek ve en az 20, en fazla 50 sayfa olacaktır.

Başlangıç Raporu, işin başlamasından sonra 10 (on) takvim günü içinde Danışman tarafından sunulacaktır. DSİ, Raporun teslimini takiben 10 (on) takvim günü içinde görüşlerini ileticektir.

Taslak Başlangıç Raporu Bölge, DSİ PYB (İdare) ve DB tarafından gözden geçirilecektir. Revizyondan sonra, Nihai Başlangıç Raporu DSİ PYB'ye (İdare) sunulacak ve DSİ PYB (İdare) ve DB tarafından onaylanacaktır.

4.2.2 ÇSYP

ÇSYP'nin hazırlanması sırasında, Dünya Bankası'nın aşağıda belirtilen standart ve dokümanlarının yanı sıra Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat ve gereklilikler Danışman tarafından dikkate alınacaktır:

- Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSC)

Çerçeve kapsamındaki ÇSS'lerden aşağıdaki standartlar Proje için kullanılacaktır:

- ÇSS 1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
- ÇSS 2 İşgücü ve Çalışma Koşulları
- ÇSS 3 Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetimi
- ÇSS 4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği
- ÇSS 5 Arazi Edinimi, Arazi Kullanım Kısıtlamaları ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim
- ÇSS 6 Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi
- ÇSS 8 Kültürel Miras
- ÇSS 10 Paydaş Katılımı ve Kamuyu Aydınlatma.

- Ayrıca, Proje için aşağıdaki rapor ve belgeler de dikkate alınacaktır;

- Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı,

- Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi,
- Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Proje Uygulama Rehberi.

Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi dahilinde hazırlanan ve yukarıda yer alan belgelere internet sitesinden (<https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1873>) erişilebilir.

Danışman ÇSYP hazırlanmasında ÇSS'lerin gerekliliklerine tam olarak uyacaktır.

ÇSYP temel olarak projenin kısa bir tanımını, olası çevresel ve sosyal değerlendirme gerekliliklerini, muhtemel olarak olumsuz çevresel ve sosyal etkileri kabul edilebilir seviyelere getirecek önlemlerin ve çabaların tanımlanmasını, etki azaltma önlemleri kapsamında değerlendirilen etkilerin izlenmesi için tüm prosedürün tanımlanmasını, çevresel ve sosyal yönetim kapasitesinin güçlendirilmesini ve maliyet çalışması bölümlerini içermelidir. ÇSYP ayrıca izleme ve uygulama faaliyetlerini ve ÇSYP'ye uyulmaması durumunda izlenecek süreci de içermelidir (eksikliklerin nasıl giderileceği, bu faaliyetlerin nasıl izleneceği ve kaydedileceği).

ÇSYP taslağı, iş bu Özel Teknik Şartnamenin gerekliliklerine uygun olarak, temel veriler, Çevresel ve Sosyal Veriler, ÇSYP matrisi, Uygulama Düzenlemesi, Kapasite Geliştirme ve Eğitim, Paydaş Katılımı ve Ekler başlıklarını içeren Ek-1'deki formata göre 30 sayfayı geçmeyecek bir formatta hazırlanacaktır.

Proje için en az 1 (bir) paydaş istişare toplantısı düzenlenecektir.

4.3 Mevcut Çevresel ve Sosyal Durum

Taslak ÇSYP için çevresel ve sosyal mevcut durumu belirlemek üzere Danışman aşağıdakileri gerçekleştirecektir:

- Çevresel ve sosyal mevcut durum için veri toplama ve analizi:** Danışman, güvenilir ve yayınlanmış ikincil kaynaklardan mevcut çevre ve sosyal ortam hakkında bilgi toplayacak ve saha ziyaretleri/birincil araştırmalar ve çevresel ve sosyal tarama gereklilikleriyle ilgili ek analizler yoluyla doldurulması gereken veri boşluklarını belirleyecektir. Mevcut durum verilerinin toplanması adına Danışman şunları yapar:
 - Etkiyi tahmin etmek ve etki azaltma önlemlerini tasarlamak için mevcut durum verilerinin uygunluğunun sağlanması;
 - Saha ziyaretleri gerçekleştirilmesi ve alt projenin Etki Alanındaki (EA) çevresel, sosyal ve kültürel açıdan hassas özelliklerin ve yerlerin belirlenmesi;
 - Veri boşluklarının belirlenmesi ve taslak ÇSYP gerekliliklerini karşılamak için en güncel ve ilgili birincil verilerin toplanmasının sağlanması;
 - Arazi edinimi için sahaların belirlenmesi ve EA'daki arazi parsellerinin mevcut kullanım ve arazi mülkiyet türünün haritalanması;
 - Mevcut bilgilere dayanarak, EA'nı kapsamının fiziksel, biyolojik ve sosyo-ekonomik koşullar açısından değerlendirilmesi;
 - EA'daki ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımı hakkında veri toplanması;
 - EA içinde herhangi bir kritik habitat alanı, koruma alanı olup olmadığına dair veri toplanması;
 - Projenin EA'sı içinde yer almayan herhangi bir kültürel miras ögesi olup olmadığı hakkında bilgi toplanması;
 - İnsanların (hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilenen ve diğer ilgili paydaşlar) projeye, olumsuz etkilerine ve kabul edilebilir asgari etki azaltma önlemlerine ilişkin algılarının kaydedilmesi ve analiz etmek için paydaş istişareleri gerçekleştirilmesi. Bu istişareler aynı zamanda Cinsiyete Dayalı Şiddet (CDS) ve Cinsel Taciz (CT) ile ilgili konuları da kapsayacaktır.

ii. Çevresel ve Sosyal Referansın Tespiti

İkincil ve birincil verilere dayanarak, Danışman, temel çevresel ve sosyal koşulları (su ortamı, gürültü ortamı, arazi ortamı, biyolojik çevre-su ve karasal, sosyoekonomik çevre, topluluk grupları, cinsiyet boyutları) belirleyecek, kültürel ve dini alanları, hava ortamını, klimatolojiyi ve hidrolojik değerlendirme için yağışı, inşaat/işletme faaliyetleri sırasında hava kirleticilerinin dağılımı için meteorolojiyi, hava kalitesini, gürültüyü belirleyecektir. Danışman, alt projenin EA'sı üzerinde ve boyunca çevresel ve sosyal açıdan hassas yerleri araştıracaktır.

iii) Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkiler

- Projenin ilgili tüm çevresel ve sosyal risk ve etkilerini dikkate alarak DB'nin ÇSÇ'sinde özel olarak tanımlanan çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri ve projenin özel doğası ve bağlamının bir sonucu olarak ortaya çıkan diğer çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri içerecektir.
- Projenin kendine özgü yapısı ve konumu bağlamında çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri belirlemek, değerlendirmek ve ele almak için kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılacaktır.

iii) Etki Azaltıcı Önlemler ve İzleme

- Belirlenen riskler ve etkiler için hafifletici önlemlerin geliştirilmesi.
- Olumsuz etkilerin orantısız bir şekilde dezavantajlı veya savunmasız kesimlere yansımaması için farklılaştırılmış tedbirlerin belirlenmesi.
- Ç&S izleme planının hazırlanması

4.4. Paydaş Bilgilendirme Toplantıları

Projenin alt projelerinin hazırlanması için paydaş istişareleri toplantıları düzenlenecektir. Danışman paydaş toplantılarının sayısını önerecek, Bölge ve İdare öneriyi kabul edecek veya alt projelerin niteliğine göre bu toplantıların sayısını artıracaktır. Bu toplantılar Bölge ve İdarenin onayı ile Danışman tarafından organize edilecek ve toplantılar kapsamında yapılacak tüm organizasyon masrafları Danışman tarafından karşılanacaktır.

Alt projelere özel olarak düzenlenen her türlü toplantı ve toplantı sonuçları nihai ÇSYP'ye dahil edilecektir (destekleyici belgelerle yani, fotoğraflar, tutanaklar, katılımcı listeleri, duyurular, resmi yazılar, vb. ile birlikte).

5. RAPORLAMA VE TESLİM EDİLECEK BELGELERE İLİŞKİN PLAN

Danışman, bu iş kapsamında hazırlayacağı taslak raporları iş programına uygun olarak İdareye sunacaktır. Taslak raporlar Bölge ve İdare tarafından incelenecek ve onay için Dünya Bankası'na gönderilecektir. Danışman, İdare ve Dünya Bankası tarafından onaylanacak raporlar için gerekli revizyonları yapacaktır.

Sözleşme makamına sunulacak tüm raporlar öncelikle İngilizce olarak teslim edilecek ve Dünya Bankası'nın onayı üzerine Türkçe'ye çevrilecektir. Tüm belgeler Microsoft Word formatında elektronik olarak da teslim edilecektir.

Teslim edilecek belgelere ilişkin plan şu şekildedir:

- Başlangıç Raporları
- Taslak ÇSYP Raporu
- Nihai ÇSYP Raporu

Nihai ÇSYP Raporları Türkçe ve İngilizce olarak 3 (üç) nüsha olmak üzere (Toplam 6 nüsha) A4 (210 mm x 297 mm) boyutunda, İdarenin belirleyeceği formatta basılıp DSİ yeşili bez cilt ile ciltlenmiş olarak teslim edecektir. Proje kapsamında temin edilen 2 (iki) adet 1 TB'lık harici bellekte nihai rapor ve ekleriyle beraber İdareye teslim edilecektir.

6. TEKNİK PERSONELİN NİTELİKLERİ

Danışman aşağıda nitelikleri verilen personel istihdam edecektir.

Proje Koordinatörü (1 kişi)

Proje Koordinatörü aşağıda belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

- Mühendislik veya gerekli hizmetlerin kapsamı ile ilgili herhangi bir disiplinde en az Lisans Derecesi;
- Ulusal/uluslararası projelerde çevresel etki ve değerlendirme konusunda en az 10 (on) yıllık deneyim;
- Uluslararası Finans Kuruluşları (IFI'ler)/İhracat Kredi Kuruluşları (ECA'lar) (Ekvator Prensipleri, IFC Kılavuzları ve Performans Standartları), Dünya Bankası (ESF&ESS'ler), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Merkez Bankası (ECB), Asya Kalkınma Bankası (ADB), vb. hakkında bilgi sahibi olmak;
- En az 1 (bir) DB olmak üzere uluslararası finans kuruluşu projesinde veya IBRD, EBRD, ADB, AIIB gibi Uluslararası Finans Kuruluşları (IFI'ler) tarafından finanse edilen 2 (iki) projede proje koordinatörü olarak çalışmış olmak.

Çevre Mühendisi (1 kişi)

Çevre Mühendisi aşağıda belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

- Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre mühendisliği veya bölümün anabilim dallarında yüksek lisans yapmış,
- Uluslararası çevresel ve sosyal etki değerlendirme standartlarının uygulandığı benzer en az 2 (iki) projede görev almış,
- Mezun olduktan sonra en az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olan uzmanı tanımlar.

Biyolog (1 kişi)

Biyolog aşağıda belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

- Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin biyoloji bölümünden mezun olmak;
- Uluslararası çevresel ve sosyal etki değerlendirme standartları konusunda bilgi ve deneyime sahip;
- Uluslararası çevresel ve sosyal etki değerlendirme standartlarının uygulandığı en az 2 (iki) benzer projede temel analiz raporlarını tamamlamış olmak;
- Mezun olduktan sonra toplamda en az 5 (beş) yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Sosyal Uzman (1 kişi):

Sosyal Uzman aşağıda belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

- Sosyal bilimler konusunda lisans veya yüksek lisans derecesi.
- Beşeri bilimler, sosyoloji, siyasal bilimler, iktisat, iktisat ve idari bilimler vb. alanlarda dört yıllık eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak,
- Temel analiz raporlarının ve uluslararası çevresel ve sosyal etki değerlendirme standartlarının uygulandığı en az 2 (iki) Proje deneyimi,
- Mezuniyet sonrası en az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olan uzmanı tanımlar.

Yarı zamanlı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı (1 kişi);

İSG Uzmanı aşağıda belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

- Mühendislik veya ilgili bölümde lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.
- Ç&S Danışmanlık işinin sağlık ve güvenlik konularında en az 5 (beş) yıllık genel deneyime sahip ve ulusal gerekliliklere, IFI standartlarına, Dünya Bankası Grubu ÇSÇ'ye, ÇSS'lere ve ÇSG kılavuzlarına uyması gereken benzer altyapı projelerinde deneyimli.
- Uluslararası en iyi İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ve standartları hakkında bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.
- Ulusal İş Güvenliği sertifikası veya Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Sınav Kurulu (NEBOSH) sertifikası şarttır.

Bu **uzman ekip**, yukarıda belirtilen personelle sınırlı kalmadan işleri zamanında tamamlamak için Danışman tarafından önerilen diğer uzmanlar (coğrafi bilgi sistemi uzmanları, veri giriş personeli, veri analistleri ve diğer mühendislik alanları ve gerektiğinde yarı zamanlı uzmanlar) tarafından İdare uygunluğu ile desteklenebilecektir.

7. GÖREVLENDİRME SÜRESİ

Danışman, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yaklaşık 120 günlük bir süre boyunca hizmet vermesi beklenmektedir.

Proje Raporları	1.Ay	2.Ay	3.Ay	4.Ay
Başlangıç Raporu	20 gün			
Kabisre, Orçi ve Sidere Dereleri ve Kolları Üzerinde Taşkın ve Sediment Kontrol Yapıları İnşaatı İşİ için Taslak Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının Tamamlanması	100 gün			
Kabisre, Orçi ve Sidere Dereleri ve Kolları Üzerinde Taşkın ve Sediment Kontrol Yapıları İnşaatı İşİ için Nihai Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının Tamamlanması				20 gün

8. DİĞER KONULAR

8.1. Kullanım Hakkı

İş kapsamında hazırlanan ve İdare'ye sunulan tüm verilerin, raporların ve dokümanların her türlü hakkı İdare'ye ait olacaktır. Danışman, İdare'nin yazılı iznini almadan veri, rapor ve dokümanları üçüncü şahıslarla paylaşmayacak ve bunlar hakkında yazılı ve şifahi neşriyatta bulunmayacaktır.

8.2. Yasal İzinler

Danışman, işin yapılması esnasında gerekli olabilecek her türlü yasal izinleri alacak (gerekli olduğu durumlarda Danışman talebiyle İdare izin almaya destek olacaktır), yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine uyacaktır.

9. ÖDEMELER

Bu İş kapsamında Danışmana aşağıdaki yüzde tablosuna göre ödeme yapılacaktır.

Pursantaj Tablosu

Teslim Edilecekler ve Raporlar	Sözleşme Bedelinin Yüzdesi Olarak Belirlenen Ödeme Oranı (%)
Başlangıç Raporunun (Çalışma Planı Dahil) İdare Tarafından Onaylanması	10
Kabisre, Orçi ve Sidere Dereleri ve Kolları Üzerinde Taşkın ve Sediment Kontrol Yapıları İnşaatı İşİ Taslak ÇSYP Raporunun İdare Tarafından Onaylanması	45
Kabisre, Orçi ve Sidere Dereleri ve Kolları Üzerinde Taşkın ve Sediment Kontrol Yapıları İnşaatı İşİ Nihai ÇSYP Raporunun İdare Tarafından Onaylanması	45
Toplam	100

EKLER

EK-1: Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Belgesi Ana hatları

EK-2: Proje Haritaları

EK-3: Proje Alanını Gösteren Türkiye Haritası

EK-4: Çevresel ve Sosyal Tarama Formu

EK-1 ÖNEMLİ Ç&S RİSK KATEGORİSİNE SAHİP ALT PROJELER İÇİN SAHAYA ÖZGÜ ÇSED VE ÇSYP ŞABLONU¹

[Ana ÇSED (ÇSYP dahil) raporu 30 sayfayı geçmemelidir].

(a) Yönetici Özeti [1 sayfa]

- Alt projenin önemli Ç&S etkilerine ve önerilen etki azaltma önlemlerine özel vurgu yaparak ÇSED'in (ÇSYP dahil) kısa özeti.

(b) Alt Proje Tanımı [1 sayfa]

- Önerilen alt projenin kısa tanımı [konum ve gerekçe].
- Alt proje alanının haritası eklenebilir.

(c) Temel Veriler [2-4 sayfa]

Sadece alt projeyle ilgili olan aşağıdaki konuma özgü bilgilerin özeti²

- Bitki örtüsü, doğal yaşam alanları ve kültürel miras dahil olmak üzere fiziksel çevre (yalnızca tarama sonuçları bunların etkileneceğini gösteriyorsa);
- Alt projenin arazi kullanımı ve arazi gereksinimleri;
- Demografik bilgiler, geçim kaynakları, yakın topluluklardaki hassas gruplar, alt proje sahasına yakın diğer hassas alıcılar vb. dahil olmak üzere yalnızca alt projeyle ilgili sosyo-ekonomik çevre (herhangi bir il geneli bilgisi değil).

(d) Çevresel ve Sosyal Değerlendirme [3-5 sayfa]

- Ç&S tarama çalışmasına ve temel etkilerin değerlendirilmesine göre risk kategorisinin tanımlanması³

(e) ÇSYP Matrisi: Risk ve Etkiler, Etki Azaltma, İzleme [4-8 sayfa]

Bu bölüm, sahaya özgü beklenen olumsuz Ç&S risklerini ve etkilerini tanımlamalı; bu riskleri ve etkileri ele almak için hafifletici önlemleri açıklamalı ve hafifletici önlemlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli izleme önlemlerini listelemelidir.

Beklenen Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkiler	Önerilen Risk Azaltma Önlemleri	Etki Azaltma		Etki/Sonuç İzleme		
		Zaman/Sıklık	Sorumluluk	İzlenecek parametre	Sıklık	Sorumluluk

(f) Uygulama Düzenlemesi, Kapasite Geliştirme ve Eğitim [2-3 sayfa]

Azaltma ve izleme önlemlerinin uygulanmasından hangi tarafın sorumlu olduğunu belirleyen kurumsal düzenlemelerin özel bir tanımını sağlayın (örneğin, işletme, denetim, uygulama, uygulamanın izlenmesi, düzeltici eylem, finansman, raporlama ve personel eğitimi için).

- Uygulamadan sorumlu kurumlarda Ç&S yönetim kapasitesini güçlendirmek için ÇSYP, sorumlu tarafların kurulmasını veya genişletilmesini, personelin eğitilmesini ve etki

¹ Bu taslak önemli risk kategorisine göre belirlenmiştir. Rapor içeriği risk kategorisine göre değişebilir.

² Gerekğinde ek, ilgili ilave temel verileri içerebilir.

³ Tamamlanan tarama belgeleri ÇSYP'ye bir Ek olarak eklenecektir.

azaltma önlemlerinin ve Ç&S değerlendirmesinin diğer tavsiyelerinin uygulanmasını desteklemek için gerekli olabilecek her türlü ek önlemi önermektedir.

- **Uygulama programı ve maliyet tahminleri:** Her üç husus için de (etki azaltma, izleme ve kapasite geliştirme), (a) projenin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi gereken önlemler için, genel proje uygulama planlarıyla aşamalandırma ve koordinasyonu gösteren bir uygulama programı ve (b) ÇSYP'nin uygulanması için sermaye ve tekrarlayan maliyet tahminleri ve fon kaynakları. Bu rakamlar aynı zamanda toplam proje maliyeti tablolarına da entegre edilmiştir.

g) Paydaş Katılımı⁴ [2-4 sayfa]

- Önceki paydaş katılım faaliyetlerinin kısa özeti
- Alt projeye özgü paydaş haritalaması
 - o Projeden etkilenen taraflar
 - o Diğer ilgili taraflar
 - o Dezavantajlı/hassas bireyler veya gruplar
- Paydaş Katılım Programı
 - o Paydaş katılım programının amacı ve zamanlaması
 - o Bilginin açıklanması için önerilen strateji (hangi bilgilerin, hangi formatlarda açıklanacağı ve bu bilgilerin her bir paydaş grubuna iletilmesi için kullanılacak yöntem türleri)
 - o İstişare için önerilen strateji (paydaş gruplarının her biriyle istişare için kullanılacak yöntemler)
 - o Hassas grupların görüşlerini dahil etmek için önerilen strateji.
- Paydaş katılımı faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik Kaynaklar ve Sorumluluklar.
- Şikayet Mekanizması (GM)
 - o Şikayet süreci (alım, işleme ve yönlendirme, çözüm ve yanıt, izleme ve raporlama)
 - o GM iletişim kanalları.

(h) Ekler

Ç&S tarama raporu, ek mevcut durum verileri, saha fotoğrafları, toplantı veya istişare tutanakları, şikayet bildirim formu, izleme kontrol listeleri, vb.

⁴ Proje düzeyinde PKP tarafından yönlendirilecektir.

EK-2 Proje Haritaları

Ek-2.1: Kabisre TRK



EK-3: Proje Alanını Gösterir Türkiye Haritası



Ek-4:Çevresel ve Sosyal Tarama Formları

Ç&S Tarama Formu

1. Alt Proje Bilgisi:

Alt Proje Başlığı	Kabisre, Orçi ve Sidere Dereleri ve Bunlara Ait Kollarda Taşkın ve Rüşup Kontrol Yapılarının İnşası
Alt Proje Konumu	Artvin İli Arhavi İlçesi
Sorumlu Bölge Birimi	DSİ 26. Bölge Müdürlüğü
Tahmini Maliyet	817.651.782 Türk lirası
Başlangıç/Bitiş Tarihi	

2. Çevresel ve Sosyal Tarama Anketi Sorular	Cevap		Sonraki Adımlar
	Evet	Hayır	
ÇSS1			
1. Alt projenin, hassas ve benzeri görülmemiş, 'Uygunsuz Faaliyetler' ve hariç tutulmayı tetikleyecek önemli olumsuz çevresel ve sosyal etkileri olması muhtemel mi?		✓	Proje, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi için Çevresel ve Sosyal Çerçeve'nin Ek 4'ünde belirtilen Dünya Bankası Grubu IFC Hariç Tutma Listesi kategorisinde yer almadığından, benzeri görülmemiş Çevresel ve Sosyal etki içermemektedir.
2. Alt proje, <u>göletler, kontrol barajları, setler, istinat duvarları, köprüler, menfezler gibi taşkın kontrol yapılarının</u> inşasını veya rehabilitasyonunu içeriyor mu?	✓		Proje kapsamında aşağıdaki yapılar inşa edilecektir; - Akarsu Islahı: 10130 m - Köprü: 7 adet - Menfez: 7 adet - Dereüstü deresi: 730 m uzunluğunda beton duvar, 3 menfez (yeni) - Dereüstü deresi yan kolu: 450 m uzunluğunda beton duvar - Orçi deresi: 1400 m uzunluğunda taştan sur duvar - Sidere deresi 1. bölüm: 680 m uzunluğunda taştan sur duvar - Sidere deresi 2. kısım: 1805 m güzergâhında beton duvar (sol yaka güzergâhı rehabilitasyon.) - Sidere deresi 3. kısım: 910 m güzergâhında beton duvar - Yukarı Şahinler deresi mansabı: 970 m güzergâhında beton duvar, 4 taşıt köprüsü (rehabilitasyon) - Yukarı Şahinler deresi membaı: 2025 m güzergâhında beton duvar, 3 araç köprüsü (rehabilitasyon) 3 menfez (rehabilitasyon), 1 menfez (yeni) Y. Şahinler yan kolu 1 mansabı: 280 m beton duvar Y. Şahinler yan kolu 1 membaı: 330 m beton duvar - Sidere deresi yan kolu: 200 m beton duvar

			Sidere deresi 4. bölüm: 350 m güzergâh üzerinde beton duvar Bu proje ile Artvin ili, Arhavi ilçesine bağlı Kabisre Deresi Kavak Köprüsü-Yukarı, Sidere'nin kolu; Sidere Deresi, Tepeyurt Deresi, Yukarışahinler ve Güvercinli köyleri, Orçi Deresi kolu; Orçi Deresi ve Dereüstü derelerinin proje güzergâhları boyunca bulunan yerleşim alanları ve tarım arazilerinin taşkın sularından korunması ve memba tarafından gelen malzemelerin sürüklenerek buraya ulaşmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.
3. 2. Sorunun cevabı "Evet" ise; bu taşkın kontrol yapıları büyük baraj olarak arıtma gerekliliklerini karşılıyor mu?		✓	Proje kapsamında inşa edilecek Taşkın Kontrol Yapıları barajları kapsamayacak, sadece dere/kanal ıslahı ve taşıt köprüsü içerecektir.
4. İnşaat veya yenileme çalışmaları için yeni ocak veya taş ocakları açılması gerekecek mi?		✓	Proje alanında kullanılacak dolgu malzemesi, Hopa ve Arhavi ilçelerinde faaliyet gösteren ruhsatlı taş ocaklarından temin edilmesi planlanmaktadır (Ek-12). Gerekli görülmesi halinde, Hopa ilçesindeki projeler için Borçka ilçesindeki ruhsatlı taş ocaklarından malzeme temin edilecektir.
ÇSS2			
5. Alt proje, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği veya diğer zararlı veya sömürücü çalışma biçimlerini içeren mal ve ekipmanların kullanımını içeriyor mu?		✓	T.C. Anayasasının 18'inci maddesinde "Hiç kimse zorla çalıştırılmaz. Angarya yasaktır." hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde zorla çalıştırma yapılmamaktadır. T.C. Anayasasının 50'nci maddesinin 1'inci fıkrasında "Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılmaz." Aynı maddenin 2'nci fıkrasında ise: "Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar." hükümleri bulunmaktadır. Çocuk ve genç işçilerin çalışma hayatıyla ilgili yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te çocuk işçiliğinin tanımı ve çalışabilecekleri iş kolları belirtilmiştir. Belirtilen iş kolları hafif işçilik gerektiren iş kolları olup inşaat faaliyetlerinde çalışmalara müsaade edilmemiştir. Bu bağlamda projemizde çocuk işçi çalıştırılmayacaktır.
6. Alt proje, doğrudan, sözleşmeli veya birincil tedarik çalışanları dahil olmak üzere işgücü alımını içeriyor mu?	✓		Projenin tüm aşamaları ihale edilecek ve yüklenici firma ve personeli tarafından yürütülecektir.
7. Çalışanların, işleriyle ilgili potansiyel risk ve tehlikelere göre Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) kullanmaları gerekiyor mu?	✓		İnşaat sektörü, iş kazalarının sık görüldüğü sektörler arasındadır. İş kazalarını önlemek adına, işyerinin risk değerlendirme raporuna göre çalışanlar tarafından belirlenecek uygun kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) kullanılması, mevzuatımıza göre önemli ve zorunludur. Projede çalışacak kişiler, belirlenen kişisel koruyucu ekipmanları kullanacaktır.

8. Proje inşaatında çalışan kadınların erkeklerden daha düşük ücret alması riski var mı?		✓	Yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Eşit Muamele İlkesi" başlıklı 5. maddesinin 4. fıkrası, "Aynı veya eşit değerdeki işler için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret belirlenemez" hükmünü içermektedir. Bu bağlamda, çalışanlara ödenen ücretlerde cinsiyet ayrımı yapılmayacaktır.
9. Proje, özel durumları nedeniyle dezavantajlı veya kırılgan durumda olan bireyler veya gruplar üzerinde herhangi bir risk ve etki yaratacak mı? ⁵		✓	Projenin tüm aşamalarında, özel durumları nedeniyle dezavantajlı veya kırılgan durumda olabilecek bireyler üzerinde herhangi bir risk ve olumsuz etkiyi önlemek için gerekli önlemler alınacaktır.
ÇSS3			
10. Proje, toprağa, bitki örtüsüne, nehirlere, akarsulara veya yeraltı sularına olumsuz etki edebilecek katı veya sıvı atık üretme olasılığı var mı?		✓	1- Mevcut dere yatağında bulunması olası çok yıllık çalılar kaldırılacak ve temizlenecektir. 2- Projenin, taşkın kontrol yapıları ve dere yatağı ıslahını içermesi nedeniyle, nehir ve dere akış yönünde su kalitesi ve kirlilik için gerekli önlemler alınacak ve geçici müdahaleler yapılacaktır. 3- İnşaat aşamasında alınacak önlemler sayesinde, herhangi bir kimyasal, yağ ve zararlı maddenin toprağa dökülerek yüzeyden sızıntı ile su kaynaklarına veya yeraltı sularına ulaşması önlenecektir. 4- Kazılardan kaynaklanan atık ve hafriyat atıkları ile ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen alanlarda depolanacaktır. Sıvı atıklar, personel kaynaklı atıklar ve araç yağ değişimleri vb. nedenlerle ortaya çıkabilecek atıklar ilgili mevzuata göre sınıflandırılıp bertaraf edilecektir. Bununla ilgili Yüklenici, ilgili firmalar ile gerekli sözleşmeleri yapacaktır. Tüm bu uygulamalar, projeye özel ÇSYÇ, Ulusal Sıfır Atık Projesi, ilgili mevzuat ve Dünya Bankası standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
11. İnşaat işlerinin herhangi birinde asbest veya başkaca tehlikeli maddelerin çıkarılması söz konusu mu?		✓	Proje, asbest veya başkaca tehlikeli maddelerin çıkarılmasını içermez.
12. Çalışmalar hava ve/veya su kalitesine önemli olumsuz etki yaratabilir mi?		✓	Çalışmaların hava ve/veya su kalitesinde önemli olumsuz etkiye neden olması olası değildir. 1. Araçlardan kaynaklanan gaz emisyonları, önemsiz ve geçici hava kirliliğine neden olabilir. Ancak, mevcut hava kirliliği değerlerini değiştirmeyecektir. 2. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan atık sular mevcut kanalizasyon sistemine entegre edilecektir. 3. Faaliyet sahasının bulunduğu alanda kanalizasyon sistemi bulunmaması

⁵ “Dezavantajlı veya kırılgan” ifadesi, örneğin yaş, cinsiyet, etnik köken, din, fiziksel, zihinsel veya diğer engeller, sosyal, medeni veya sağlık durumu, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ekonomik dezavantaj veya etnik köken ve/veya benzersiz doğal kaynaklara bağımlılık gibi nedenlerle, bir projenin etkilerinden olumsuz olarak daha fazla etkilenme olasılığı daha yüksek olan ve/veya bir projenin etkilerinden yararlanma olasılığı diğerlerine göre daha sınırlı olan bireyleri veya grupları için kullanılmaktadır.

			halinde, atık sular sızdırmaz kapalı foseptik tanklarında toplanacak ve belediye su tankerleri ile sahadan uzaklaştırılacaktır. 4. Proje kapsamında, "Egzoz Gazı Emisyon Kontrol Yönetmeliği", "Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği" ve "Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır.
13. Faaliyet, çevresel etkileri önlemek için yetersiz olan mevcut altyapıya (deşarj noktaları gibi) dayanıyor mu?		✓	Alt proje, taşkın kontrolü önleme faaliyetidir ve mevcut altyapıya dayanmamaktadır.
ÇSS4			
14. Nüfusun bulaşıcı hastalıklara (COVID-19, HIV/AIDS, Sıtma gibi) maruz kalma riskinde artış var mı?		✓	Projenin uygulama aşamasında çalışacak işçilerin barınma, beslenme ve sosyal faaliyetleri için gerekli çalışmalar, yerleşim yerlerinden uzak, inşaat sahasına yakın bir yerde gerçekleştirilecek ve yakın yerleşim yerlerinden izole edilecektir. Ayrıca, yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlar bu konuda bilgilendirilecektir. Bu nedenle, yöre halkının bulaşıcı hastalıklara (COVID-19, HIV/AIDS, Sıtma gibi) maruz kalma riski olmayacaktır.
15. Trafik kazalarında artış riski var mı?	✓		Evet, proje inşaatı sırasında araç ve ekipmanların temini ve inşaatı nedeniyle trafik riski bulunmaktadır. Trafik kazası riskinin artmaması için yerleşim yerlerinden geçmeyen yollar kullanılacak, gerekli uyarı levhaları asılacaktır. Stabilize yollarda toz oluşmaması için sulama araçlarıyla düzenli aralıklarla sulama yapılacaktır. Ayrıca çalışacak personele bu konu hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak riskin en aza indirilmesi planlanacaktır.
16. Topluluk dışından işçi akını bekleniyor mu? İşçilerin topluluk sağlık hizmetlerini kullanması bekleniyor mu? Mevcut kamu hizmetlerine (su, elektrik, sağlık, rekreasyon, diğerleri) baskı yaratacak mı?		✓	Proje kapsamında çalışacak işçi sayısı az olduğundan (yaklaşık 50), mevcut kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturmayacaktır.
17. Proje faaliyetleri sonucunda CSİ/CT olaylarında artış riski var mı?		✓	Projenin uygulama aşamasında yerleşim yerinden uzakta (Devlet Su İşlerinin Hopa ve Arhavi ilçelerinde bulunan şantiyelerine veya yüklenici tarafından şantiyelere yakın yerlerde bulunacak alanlar) çalışacak işçilerin barınma, beslenme ve sosyal faaliyetleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu alanlar şantiyeye yakın olacak ve çevre yerleşim yerlerinden izole edilecektir. Ayrıca, çevre yerleşim yerlerinde yaşayanlar da bu konuda bilgilendirilecektir. Bu nedenle, CSİ/CT'de artış riski olmayacaktır.
18. Eğitim, sağlık, dini kurumlar gibi kamu tesisleri inşaatlardan olumsuz etkilenecek mi?		✓	Proje alanında eğitim, sağlık ve dini kurumlar gibi kamu tesisleri bulunmadığından, herhangi bir etki söz konusu değildir. Projenin uygulanmasını takiben taşkın riskinin azalmasıyla birlikte eğitim, sağlık ve dini kurumlar gibi tesislerin korunmasına katkıda bulunacaktır.

ÇSS5			
19. Alt proje, gönülsüz arazi edinimini içeriyor mu?	✓		
20. Alt proje, insanların fiziksel ve/veya ekonomik olarak yerinden edilmesini içeriyor mu?		✓	
21. Alt proje faaliyeti için gerekli olan özel araziler projeye gönüllü olarak bağışlanmış arazi var mı?		✓	
ÇSS6			
22. Proje, ulusal mevzuatta tanımlanan koruma alanları veya biyolojik çeşitlilik alanlarında yapı faaliyetlerini içeriyor mu?		✓	Proje sahası çevresindeki koruma alanı veya biyolojik çeşitlilik alanı içinde inşaat faaliyetleri proje kapsamında yoktur. Çamburnu Tabiat Koruma Alanı proje sahasından 2,9 km, Hatilla Vadisi Milli Parkı 32,8 km ve Kaçkar Dağları Milli Parkı 40,6 km uzaklıktadır. Projenin bu iki alana herhangi bir etkisi olmayacaktır. (Ek-9) Tabiat Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-9), bölgede koruma alanı ve biyolojik çeşitlilik alanı bulunmadığı belirtilmiştir. Tabiat Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün görüşü kapsamında hazırlanan inceleme raporunda (Ek-9.1) "Su akışını etkilemeyecek şekilde, akarsulara düşen ve su içmek için aşağı inen yabani hayvanların tekrar yukarı çıkabilmesi için belirli aralıklarla rampalar yapılmalıdır." denmektedir. Projelerde, görüşte talep edilen şartlara uygun şekilde revizyonlar yapılacaktır.
23. Alt proje, kritik habitatların doğrudan veya dolaylı olarak önemli ölçüde kaybına veya bozulmasına neden olabilecek veya doğal habitatlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek faaliyetler içeriyor mu?		✓	Ek-3'te yer alan haritada gösterildiği üzere, proje alanı doğal habitatlardan uzakta bulunmaktadır. Tabiat Koruma ve Çevre Bölge ve İl Müdürlüklerinin resmi yazılarında (Ek-9), proje alanında koruma alanı ve biyolojik çeşitlilik alanı bulunmadığı belirtilmiştir.
24. Proje, kritik olmayan doğal habitatların dönüştürülmesini veya bozulmasını kapsıyor mu?		✓	Proje, mevcut altyapının rehabilitasyonu ile ilgili olduğundan, kritik olmayan doğal habitatların dönüştürülmesini kapsamayacaktır.
25. Bu faaliyet, iç mekan bitkileri de dahil olmak üzere ağaçların kesilmesini gerektirecek mi?	✓		Mevcut dere yatağında bulunma ihtimali olan çok yıllık çalılar temizlenecektir. Her iki derenin sol ve sağ setlerindeki bitki örtüsü kaldırılacaktır. Habitat parçalanması meydana gelmeyecektir. Doğal ortamdaki yol geçişleri menfezlerle sağlanacaktır.
26. Önemli ekosistemler (özellikle nadir, tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan flora ve fauna türlerini barındıran ekosistemler) üzerinde önemli bir etki olacak mı?		✓	Proje, önemli ekosistemler (özellikle nadir, tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan flora ve fauna türlerini barındıran ekosistemler) üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacaktır. Ayrıca, Tabiat Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-9) sahada koruma ve biyolojik çeşitlilik alanı bulunmadığı belirtilmektedir.

ÇSS8			
27. Alt proje, hassas bir alan (tarihi, arkeolojik veya kültürel açıdan önemli bir alan) veya tesisin içinde veya bitişiğinde, örneğin tarihi köprülerin veya binaların yakınında, kutsal ağaçlar veya yerel topluluklar için manevi değeri olan nesneler (örneğin anıtlar, mezarlar veya taşlar) var mı veya bunlara erişimin kaybedilmesine yol açacak mı?		✓	Proje kapsamındaki yapılar dere yatağı üzerine inşa edilecektir. Bu nedenle, tarihi, arkeolojik ve kültürel öneme sahip alanlarda gerçekleştirilecek faaliyetlerin etkileri, alınan önlemler ile asgari düzeyde tutulacaktır. Ayrıca, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-11), projenin uygulanmasına herhangi bir mani bulunmadığı belirtilmiştir. Tarihi köprünün inşaat aşamasında kurumun görüşü tekrar alınacaktır.
28. Alt proje yıkım, kazı, toprak hareketi, su baskını gerektiriyor mu?	✓		Mevcut dere yatağında yapılacak inşaat faaliyetleri, az miktarda kazı ve toprak hareketine neden olabilir. Bu miktar, alınacak önlemlerle mümkün mertebe düşük tutulacaktır. Ayrıca, inşa edilecek taşkın kontrol yapıları sayesinde can ve mal kaybına neden olan taşkınlar önlenecektir.
ÇSS10			
Proje, özel durumları nedeniyle dezavantajlı veya kırılgan bireyler veya gruplar üzerinde herhangi bir risk ve etki yaratıyor mu? ⁶	✓		Projeye özgü Paydaş Katılım Planı (SEP), dezavantajlı ve kırılgan gruplarla yeterli istişareler yapılarak hayata geçirilecektir.

3. Sonuç

Yukarıdaki tarama sonuçlarına göre, Projenin çevresel ve sosyal risk kategorisi "orta" olarak belirlenmiştir.

Korunan kültürel alanlar, doğal miras alanları, doğal alanlar veya doğal koruma alanları bulunmamakta olup, 12. Tabiat Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün resmi yazısında belirtildiği üzere, proje sahasında nesli tükenmekte olan veya endemik türler bulunmamakta olup, proje kapsamındaki tarihi köprü için inşaat aşamasına geçilmeden önce gerekli izinler alınmamıştır. Proje, mevcut durumunun korunması için gerekli tüm önlemlerin alınacağı ve çalışmaların çoğunun mevcut taşkın koruma eserlerinin bulunduğu yerlerde gerçekleştirileceği için "Orta" çevre risk derecesi verilmiştir.

Proje kapsamında düşük miktarda kamulaştırma yapılacaktır. Zorunlu fiziksel yer değiştirme öngörülmemektedir. Bu nedenle, sosyal risk seviyesi orta olarak değerlendirilmiştir. Yeniden Yerleşim Planı (YYP) için alt projeler hazırlanacak ve uygulanacaktır.

- Proje kapsamında gerçekleştirilecek inşaat çalışmalarının çevreye olası etkilerinin düşük ila orta düzeyde, çoğunlukla geri dönüşümlü, kısa vadeli ve çoğunlukla proje alanı ve çevresiyle sınırlı olacağı öngörülmektedir. Bu hususlar dikkate alınarak, proje "Orta" risk kategorisi olarak değerlendirilmiştir.
- Bahse konu arazi edinim faaliyetlerinin etkileri, alt projeye özgü hazırlanacak YYP'de belgelenecek ve diğer muhtemel çevresel ve sosyal etkiler ve riskler, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi'nde (Ek-2) yer alan "Düşük" ve "Orta" Çevresel ve Sosyal Risk Kategorilerine dahil olan alt projeler için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) şablonu ile hazırlanacak ve uygulanacaktır.


⁶ "Dezavantajlı veya kırılgan" ifadesi, örneğin yaş, cinsiyet, etnik köken, din, fiziksel, zihinsel veya diğer engellilik durumları, sosyal, medeni veya sağlık durumları, cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri, ekonomik dezavantajları veya etnik kökenleri ve/veya benzersiz doğal kaynaklara bağımlılıkları nedeniyle, bir projenin etkilerinden olumsuz olarak daha fazla etkilenme olasılığı daha yüksek olan ve/veya bir projenin etkilerinden yararlanma olasılıkları diğerlerine göre daha sınırlı olan bireyleri veya grupları için kullanılmaktadır.

Durum	Kurum / Yetkili	İsim, İmza, Tarih
Çevre Uzmanı Tarafından hazırlanmıştır	DSİ Genel Müdürlüğü	- Muhammet Hikmet SULAR - Melih KAYAL
Sosyal Uzman tarafından hazırlanmıştır	DSİ Genel Müdürlüğü	Kamile ERDEM
İş Güvenliği Uzmanı Tarafından hazırlanmıştır	DSİ Genel Müdürlüğü	Cengiz ARSLAN


Ek-1: Türkiye Haritası Üzerinde Projenin Konumu




Ek-2: Projenin Konumu

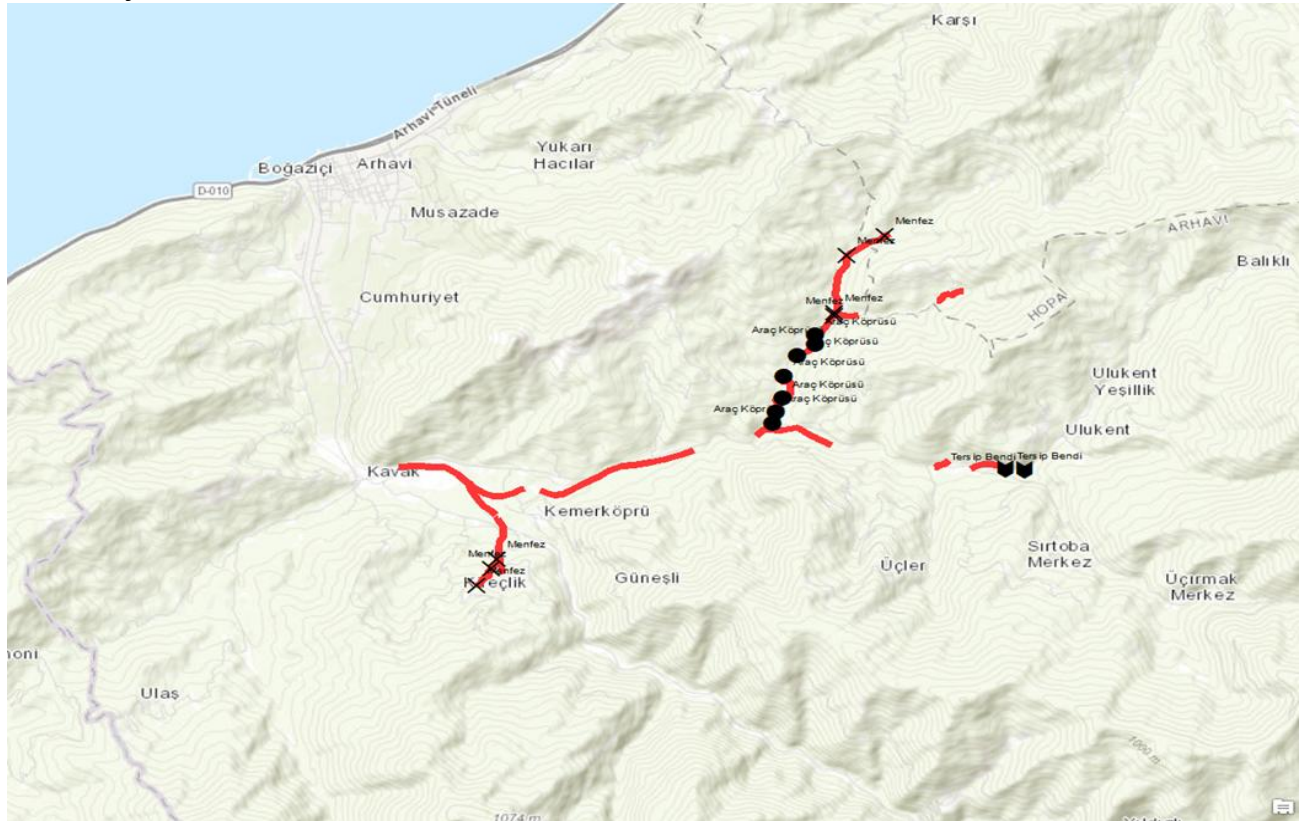

Ek-3: Projenin Google Earth Görüntüsü

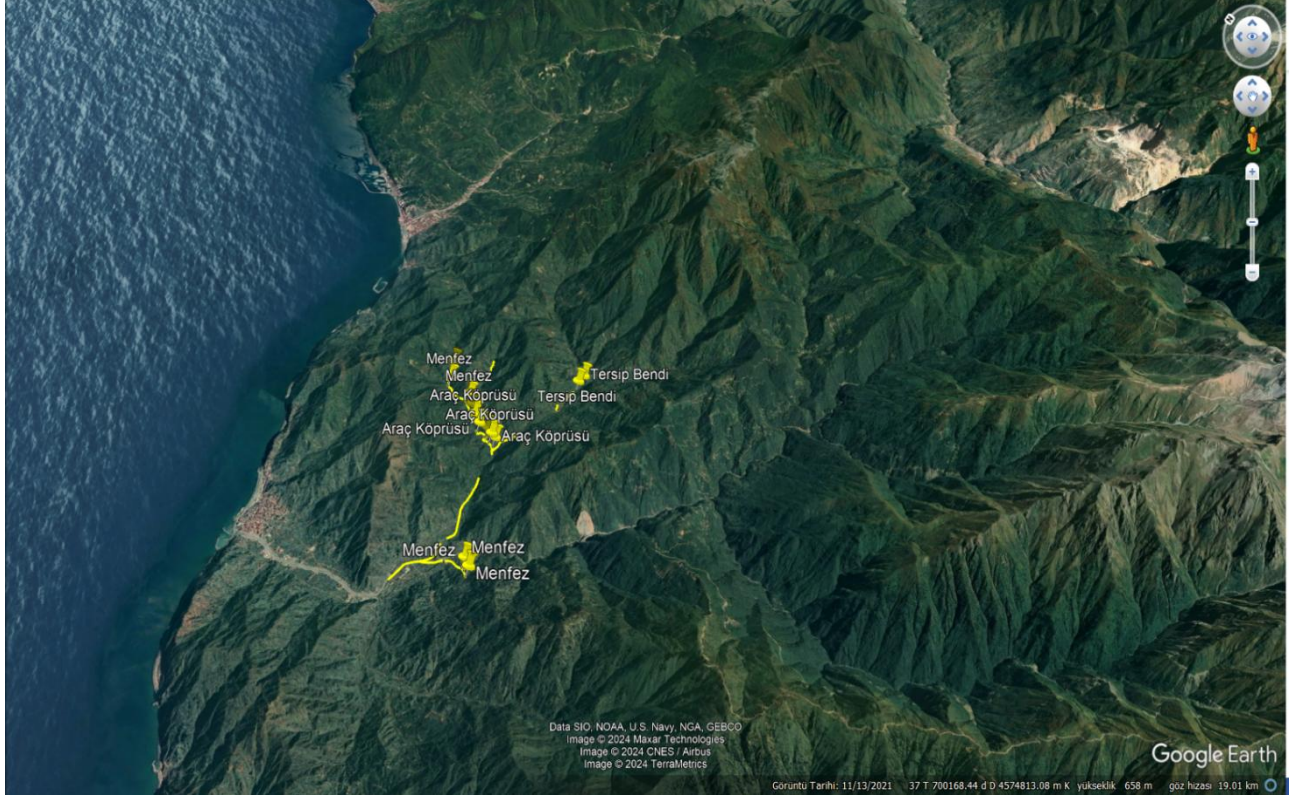


Ek-4: Proje Sahasının Milli Parklar ve Koruma Altındaki Alanlara Mesafesi

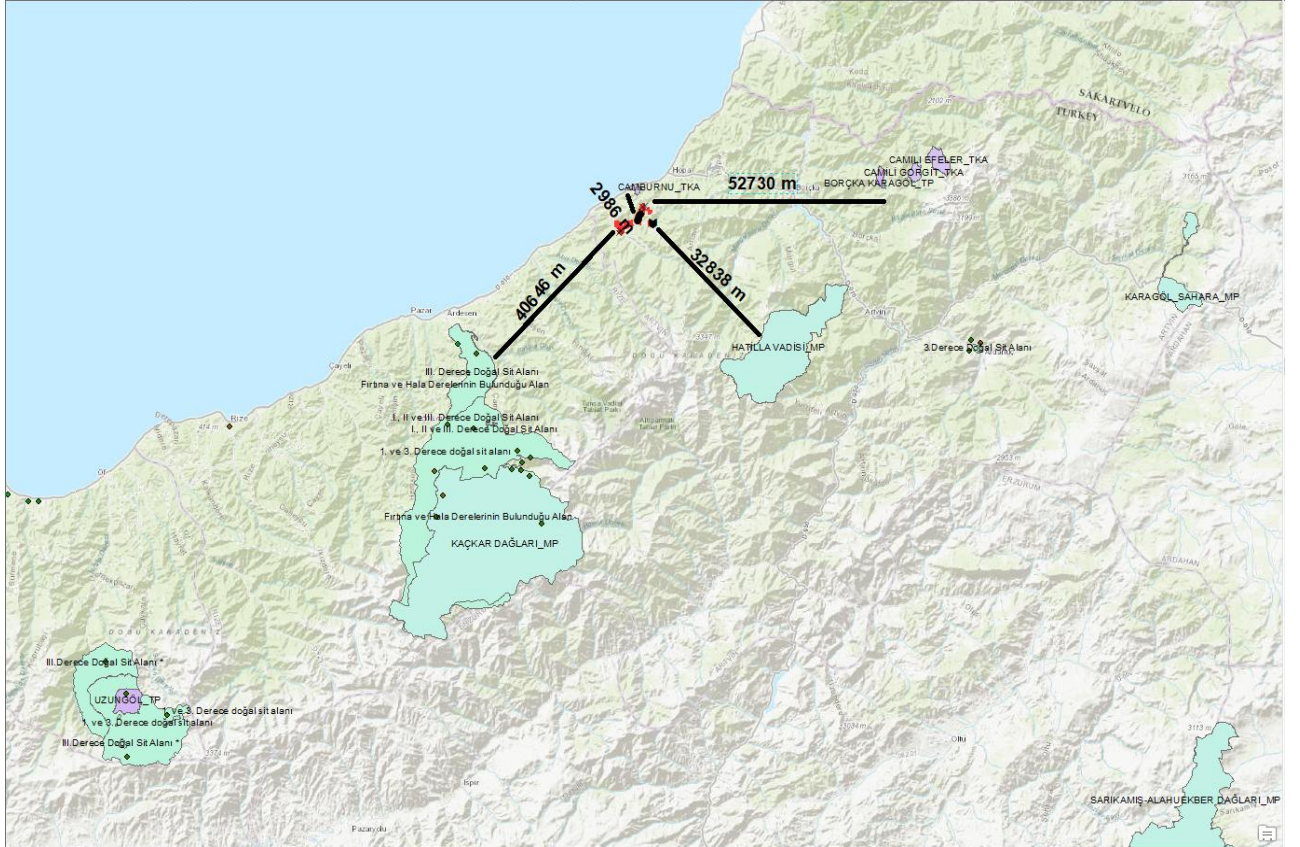

Ek-5: Türkiye Ramsar Haritası



Ek-6: Ulusal Koruma Alanları Haritası (AZE Haritası)

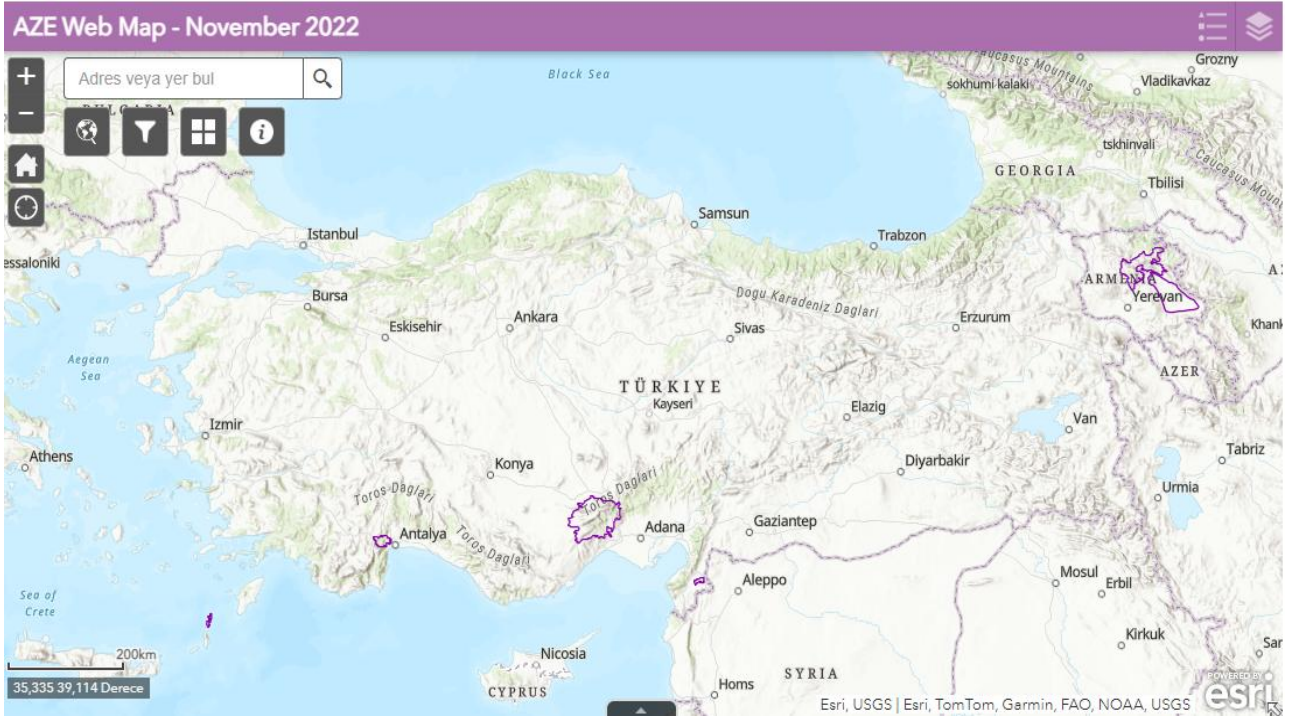

Kaynakça: <https://zeroextinction.org/site-identification/2023-global-aze-map/>

Ek-7: Çevresel Etki Değerlendirmesine Gerek Yoktur Resmi Yazısı

**T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü**

OLUR NO: 316

Sayı : B.18.4.İÇO.08.00.02/210.04/ **480-1421**

2.05/2008


Konu : ÇED Kararı.

**VALİLİK MAKAMINA
ARTVİN**


İlimiz, Arhavi İlçesi sınırları içerisinde DSI 26. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Arhavi İlçesi Kapistre Deresinin Taşkın Zararlarından Korunması" Projesi ile ilgili olarak Valiliğimize sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince İlimiz, Arhavi İlçesi sınırları içerisinde DSI 26. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Arhavi İlçesi Kapistre Deresinin Taşkın Zararlarından Korunması" Projesine; oluşturulan komisyonca Proje Tanıtım Dosyası kapsamında yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verilmesi görüşü benimsenmiştir.

Söz konusu faaliyete ilişkin Proje Tanıtım Dosyası ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmeliklere uyulması ve mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince alınan izin ve ruhsatlar ile yatırımın başlangıç, işletme ve işletme sonrası dönemlerine ilişkin raporların Valiliğimize iletilmesi kaydıyla Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmesini Olur'larınıza arz ederim.


Etem BOZ
İl Çevre ve Orman Müdürü

OLUR
2.05/2008


Ahmet KARAKAYA
Vali a.
Vali Yardımcısı

**T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ**

Karar Tarihi : 21.05/2008
Karar No : 06

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ

16 Aralık 2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince; "Arhavi İlçesi Kapistre Deresinin Taşkın Zararlarından Korunması" projesine "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR" kararı verilmiştir.

Ahmet KARAKAYA
Vali a.
Vali Yardımcısı

Proje Sahibi : DSİ 26. Bölge Müdürlüğü
Projenin Yeri : Artvin İli, Arhavi İlçesi, Kapistre Deresi

16/05/2008 Bilg. İşlt. : İ.K. ALTUN
16/05/2008 Şube M.d.V. : T. DURGUN
16/05/2008 İl Müdürü : E. BOZ

T.C.
Çevre ve Orman
Bakanlığı



**T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
MÜLGA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ**

Karar Tarihi : 25.08/2011
Karar No : 85

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME BELGESİ

17 Temmuz 2008 Tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin Ek-II listesinde yer alan "Artvin-Arhavi İlçe Merkezine Ait Yerleşim Yerlerinin Kabistre Deresinin 2. Kısım Taşkın ve Rusubat Zararlarından Korunması" Projesi ile ilgili olarak inceleme değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusunu projeye ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmiştir.

Etem BOZ
Vali a.
İl Çevre ve Orman Müdür V.

Proje Sahibi : DSİ 26. Bölge Müdürlüğü
Projenin Yeri : Artvin İli, Arhavi İlçesi

25/08/2011 İşçi : İ. K. ALTUN
25/08/2011 Mühendis : T. DURGUN
25/08/2011 Şube M.d.V. : C. DOĞAN

T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

OLUR NO: 1080

Sayı : B.18.4.İÇO.0.08.14.00-210-04/1324-1572

25/08/2011

Konu: ÇED Kararı.

VALİLİK MAKAMINA
ARTVİN

İlgi : DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nün 12.08.2011 tarih ve 292052 sayılı müracaatı.

İlimiz, Arhavi İlçesi sınırları dahilinde DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Artvin-Arhavi İlçe Merkezine Ait Yerleşim Yerlerinin Kabistre Deresinin 2. Kısım Taşkın ve Rüşubat Zararlarından Korunması" Projesi ile ilgili olarak Valiliğimize sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince, İlimiz, Arhavi İlçesi sınırları dahilinde DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Artvin-Arhavi İlçe Merkezine Ait Yerleşim Yerlerinin Kabistre Deresinin 2. Kısım Taşkın ve Rüşubat Zararlarından Korunması" Projesine; oluşturulan komisyonca Proje Tanıtım Dosyası kapsamında yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verilmesi görüşü benimsenmiştir.

Söz konusu faaliyete ilişkin Proje Tanıtım Dosyası ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmeliklere uyulması ve mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince alınan izin ve ruhsatlar ile yatırımın başlangıç, işletme ve işletme sonrası dönemlerine ilişkin raporların Valiliğimize iletilmesi kaydıyla Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmesini Olur'lara arz ederim.

Etem BOZ
İl Çevre ve Orman Müdür V.

OLUR

24/08/2011

Vali KAYA
Vali a.
Vali Yardımcısı

EKLER :

- Proje Tanıtım Dosyası
- Eleme Kontrol Listesi
- Taahhütname (PTD İçerisinde Eklerde)
- Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2007 tarih ve 54872 sayılı yazısı

23/08/2011 İşçi : İ.K. ALTUN
23/08/2011 Mühendis : T. DURGUN
23/08/2011 Şube Müdür V. : C. DOĞAN

Çamlık Mah. Çamlık Cad. 08000 / ARTVİN
Tel: 0466 2122650 Fax: 0466 2126049
e-posta: artvincevresube@hotmail.com

Ek-8: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Görüş Yazısı



T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



Sayı : E-80897484-045.01-10269625
Konu : Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi
Projesi Kurum Görüşü Hk.

DSİ 26. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 16.08.2024 tarihli ve E-81361573-622.99(622.99)-4923212 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında Dünya Bankası ile yapılan istişarelerde Bölge Müdürlüğünüz tarafından yapılacak olan 1-Artvin İlinde Denize Mansaplanan Derelerin Denize Çıkış Yapılarının Tasarımı, 2-Artvin İli Arhavi İlçesi Kabisre Membası, Orçi Deresi ve Sidere Deresi ve Yan Kollarının Taşkın ve Rüsubat Kontrolü, 3-Artvin İli Hopa İlçesi Sundura Deresi ve Yan Kolları Taşkın ve Rüsubat Kontrolü 2. Kısım ve 4-Hopa İlçesi Çamlı, Sugören ve Esenkıyı Derelerinin Üst Havzasında Taşkın ve Rüsubat Kontrolü işlerine yönelik istikşaf raporlarının gönderildiğinden bahisle söz konusu proje alanlarında tabiat varlıkları, doğal sit alanları olup olmadığı ve Kurumumuz mevzuatları kapsamında anılan projelerin yapılmasında sakınca olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca arşivimizde ve ilgi yazınız ekinde bulunan sayısal değerler üzerinden yapılan çalışma neticesinde;

-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında söz konusu alanda herhangi bir tabiat anıtı ya da doğal sit statüsü bulunmamaktadır.

-2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve meri mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinler ile çevre kalitesinin korunması için kirliliği önleyici her türlü tedbirin alınarak faaliyet gösterilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla bahse konu projelerin inşa edilmesinde Kurumumuz mevzuatları kapsamında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Katip ÇİÇEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: D78ED156-A158-4EC5-9BAB-30E931C46F20 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>
Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yeni Şehitlik Köyü Bilgi için: Sefa BALÇIN
Santral : (466) 212 1369-212 1633 Faks : (466) 212 1819 Mühendis
KEP: artvincevresehicilik@hs01.kep.tr e-posta: artvin@csb.gov.tr
KEP Adresi : artvincevresehicilik@hs01.kep.tr



Ek-9: Tabiat Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Görüş Yazısı



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
12. Bölge Müdürlüğü
Artvin Şube Müdürlüğü



Sayı : E-10663509-045.01-15752511
Konu : Kurum Görüşü (Türkiye Taşkın ve
Kuraklık Yönetimi Projesi Kurum
Görüşleri Talebi)

10.09.2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü'nün 16.08.2024 tarihli ve 81361573-4923197 sayılı yazısı.

Artvin ilinde Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında hazırlanan proje sahaları ile ilgili hazırlanan başvuru; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (Değişik: 23.06.2022/31875 sayılı Resmi Gazete) çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Söz konusu talep korunan alanlarımız sınırları içerisinde kalmamaktadır. Söz konusu başvuru ile ilgili Kurumumuz tarafından inceleme raporu hazırlanmış olup belirtilen görüşlerin göz önünde bulundurulmasının uygun olacağı ve faaliyet alanının bir kısmının veya tamamının 5403 sayılı Kanun kapsamındaki (tarım, ziraat, bahçe vb.) alanlar vasfında olması durumunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 14.02.2024 tarihli ve 13223655 sayılı, 5403 Sayılı Kanun Uygulamaları konulu, talimatı kapsamında Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün görüşünün alınması gerektiği kanaatiyle, söz konusu çalışmaların yapılmasında Şube Müdürlüğümüz mevzuatları açısından sakınca olmadığı, nihai kararın Bölge Müdürlüğünüzce verilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.

Sedat KARA
Şube Müdürü V.

Ek:

- 1 - İnceleme Raporu (2 Sayfa)
- 2 - Proje Dosyası

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 62CECC44-76E3-485B-8944-67F1CE52981B
Çarşık Mah. Çarşık Cad. Atanışık Sokak No:26 ARTVİN
Tic. Sic. No: 212 14 43 Faks: (486) 212 60 49
KEP: tarimveormanbakanligi@sisli.kep.tr
KEP Adresi: tarimveormanbakanligi@sisli.kep.tr

Doğrulama Adresi: <https://www.tadkiya.gov.tr/tarim-eyys>

Bilgi için: Hakan KURT
Mühürle



Ek-10: Tabiat Koruma ve Milli Parklar Teftiş Raporu

İNCELEME RAPORU

İLGİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü'nün 23.08.2024 tarih ve 4923197 sayılı yazısı.

KONU: Artvin ilinde Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında hazırlanan proje sahalarının 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (Değişiklik; 23.06.2022 tarih ve 31875 sayılı Resmi Gazete) çerçevesinde değerlendirilmesi.

İNCELEME VE TESPİTLER:

Proje alanı Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde bulunmamaktadır.

Proje alanı kuş göç yolu üzerinde kalmaktadır.

Artvin ilinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyoçeşitlilik Envanter verilerine göre proje alanında endemik veya nesli tehlikede olan bir türe rastlanılmamıştır.

Artvin ili genelinde benzer çalışmalar yapıldığı derelerde yaban hayvanlarının derelere düşüp çıkamadıkları ihbarları tarafımıza bildirilmektedir.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER:

Suyun akışını etkilemeyecek şekilde, derelere düşen ve su içmek için inen yaban hayvanlarının tekrar çıkabilmelerini sağlayacak belirli aralıklarla rampalar yapılması gerekmektedir.

Yapılacak olan faaliyette çalıştırılan personelin yaban hayatının ve ekosistemlerin korunması yönünde bilgilendirilmesi ve bu maksatla avlanma yapılmaması ve yaptırılmaması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Proje sahası ilkbahar (Mart-Haziran) ve Sonbahar (Ağustos-Kasım) dönemi Kuş Göç Sahası üzerinde kaldığından özellikle göçmen kuşların yoğun olarak göç ettikleri bu dönemlerde kuşların olumsuz etkileneceği herhangi bir faaliyette bulunulmaması gerekmektedir.

Faaliyet süresi boyunca Artvin İli Mahalli Sulak Alan Komisyonu kararlarına uyulması gerekmektedir.

Faaliyet alanının bir kısmının veya tamamının 5403 sayılı Kanun kapsamındaki (tarım, ziraat, bahçe vb.) alanlar vasfında olması durumunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 14.02.2024 tarihli ve 13223655 sayılı, 5403 Sayılı Kanun Uygulamaları konulu, talimatı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün görüşünün alınması gerekmektedir.

Yapılacak olan faaliyetin gerçekleşmesinde, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (Değişiklik; 23.06.2022 tarih ve 31875 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmektedir.



SONUÇ VE KANAAT: Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında hazırlanan proje sahaları kurumumuz mevzuatları açısından incelenmiş olup, planlanan çalışmaların yapılmasında yukarıda söz edilen uyarılara dikkat edilmesi koşuluyla Şube Müdürlüğümüzce sakınca görülmektedir.

İş bu rapor tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır. 06.09.2024


Sedat KARA
Artvin İl Şube Müdürü


Aral FAİZ
Orman Mühendisi


Hakan KURT
Orman Mühendisi

Ek-11: Artvin K lt r ve Turizm İl M d rl ğ  G r ş Yazısı



T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
İl K lt r ve Turizm M d rl ğ 
Artvin M zesi M d rl ğ 



Sayı : E-54387962-166.99-5711037

23.09.2024

Konu : Kurum G r ş  (T rkiye Taşkın ve
Kuraklık Y netimi Projesi Kurum
G r şleri Talebi)

ARTVİN İL K LT R VE TURİZM M D RL ğ NE

İlgi : a) 21.08.2024 tarih ve E-54387962-169.99-5577805 sayılı yazımız.
b) Devlet Su İşleri Genel M d rl ğ  Çoruh Projeleri 26. B lge M d rl ğ n n ilgili tarih ve
E-81361573-622.99-4923158 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı eki proje dosyaları mevcut sit alanları karşılaştırılmış olup Arhavi Kabisre Deresi
Membai Projesinin, taş kemer k pr  mevkiinde, tescilli k pr n n koruma alanı ile kesiştiğ , bunun
dışında t m projelerin mevcut sitelerin dışında olduğ  g r lm şt r.

**Bahse konu projelerin hazırlanmasında M d rl ğ m zce sakınca g r lmemekte olup
ancak t m T rkiye genelinde olduğ  gibi ilimiz sınırları i erisinde de K lt r Envanteri
tamamlanmadığından dolayı s z konusu projeler i in fiziksel uygulama a aması  ncesinde
M d rl ğ m zden kurum g r ş  alınması gerekmektedir. Bunun yanında Arhavi Kabisre Deresi
Membai Projesinin, taş kemer k pr  mevkiinde, tescilli k pr n n koruma alanı ile kesiştiğ  kısım
i in de fiziksel uygulama  ncesinde Erzurum K lt r Varlıklarını Koruma B lge Kurulunun
g r ş n n alınması gereklidir.**

Ayrıca fiziksel uygulamalar sırasında herhangi bir k lt r varlığına rastlanması durumunda ise
 alışmanın durdurularak Artvin M ze M d rl ğ ne haber verilmesi de yasa gereğidir.

Yazımızın Devlet Su İşleri Genel M d rl ğ  Çoruh Projeleri 26. B lge M d rl ğ ne
g nderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Feray İ  Z
M ze M d r V.

Ek:


1 - Kemalpa a KML

2 - Arhavi KML


Bu belge, g venli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 5042EF59-3E78-4A70-9D8B-5A79D0E3EAE6 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ktb-ebys>
Çarşı Mahallesi Sabit Osman Avcı H rriyet Caddesi No:26 Merkez / ARTVİN Bilgi i in:B şra YAVUZ
Telefon : 0 466 280 17 07 Belge er: 0 466 280 17 23 4/B (S zleşmeli) B ro
E-Posta: artvinmuzesi@ktb.gov.tr Personel
KEP: artvinkulturturizm@hs01.kep.tr



Ek-12: Hopa ve Arhavi İlçelerindeki Taşocakları

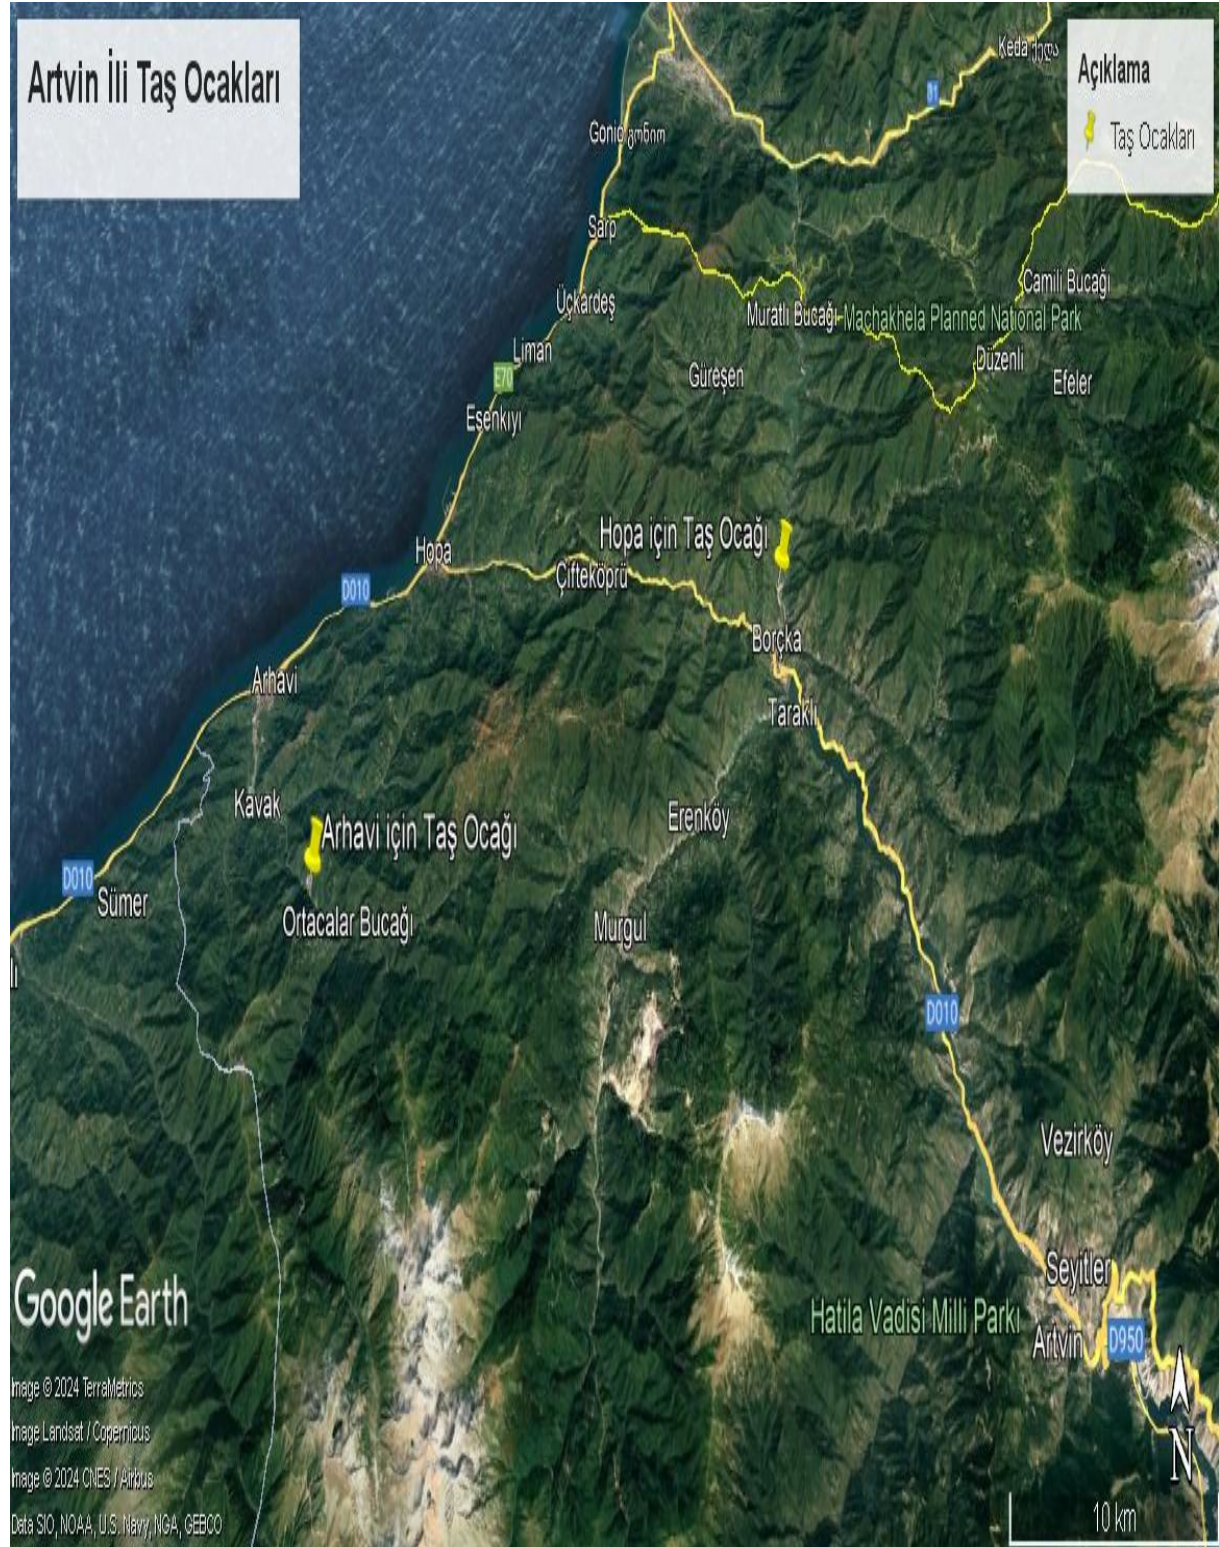

Ek-13: Proje Sahasına Ait Fotoğraflar

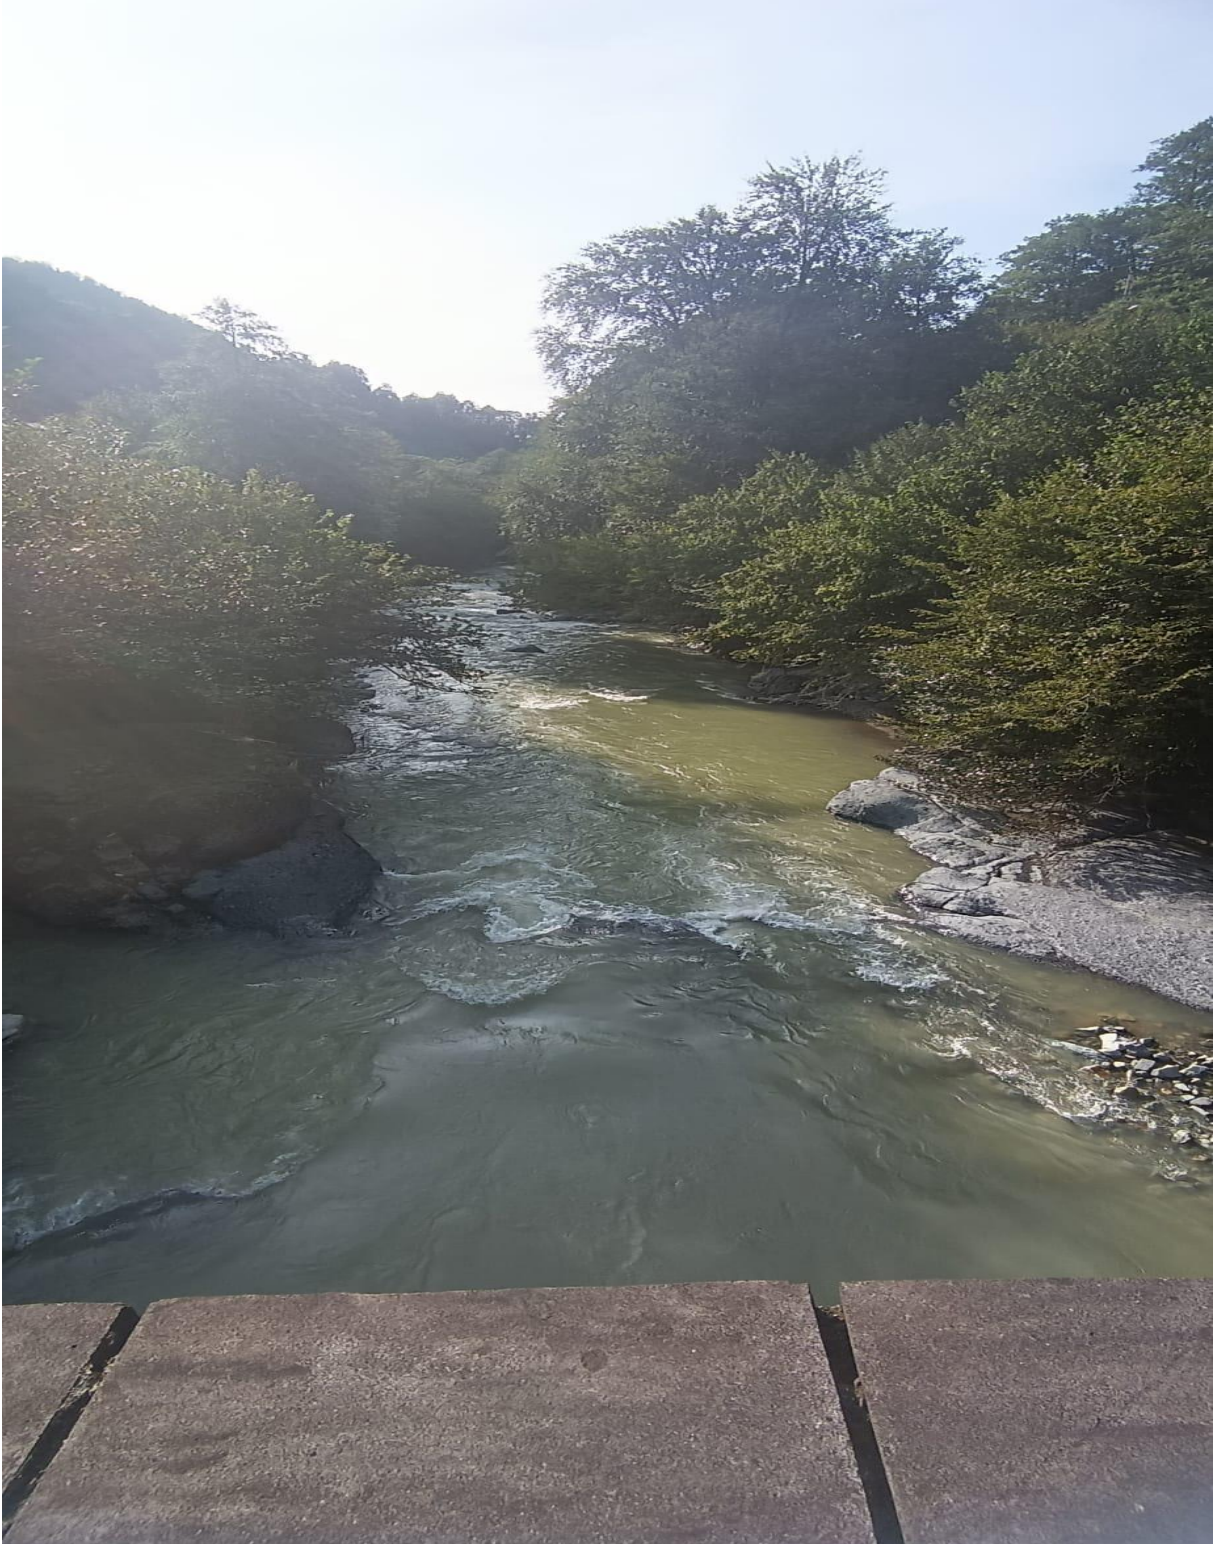

Sidere Deresi



Tepeyurt Deresi



Yukarışahinler Köyü



Yukarışahinler Köyü








Güvercinli Köyü





Dereüstü Deresi

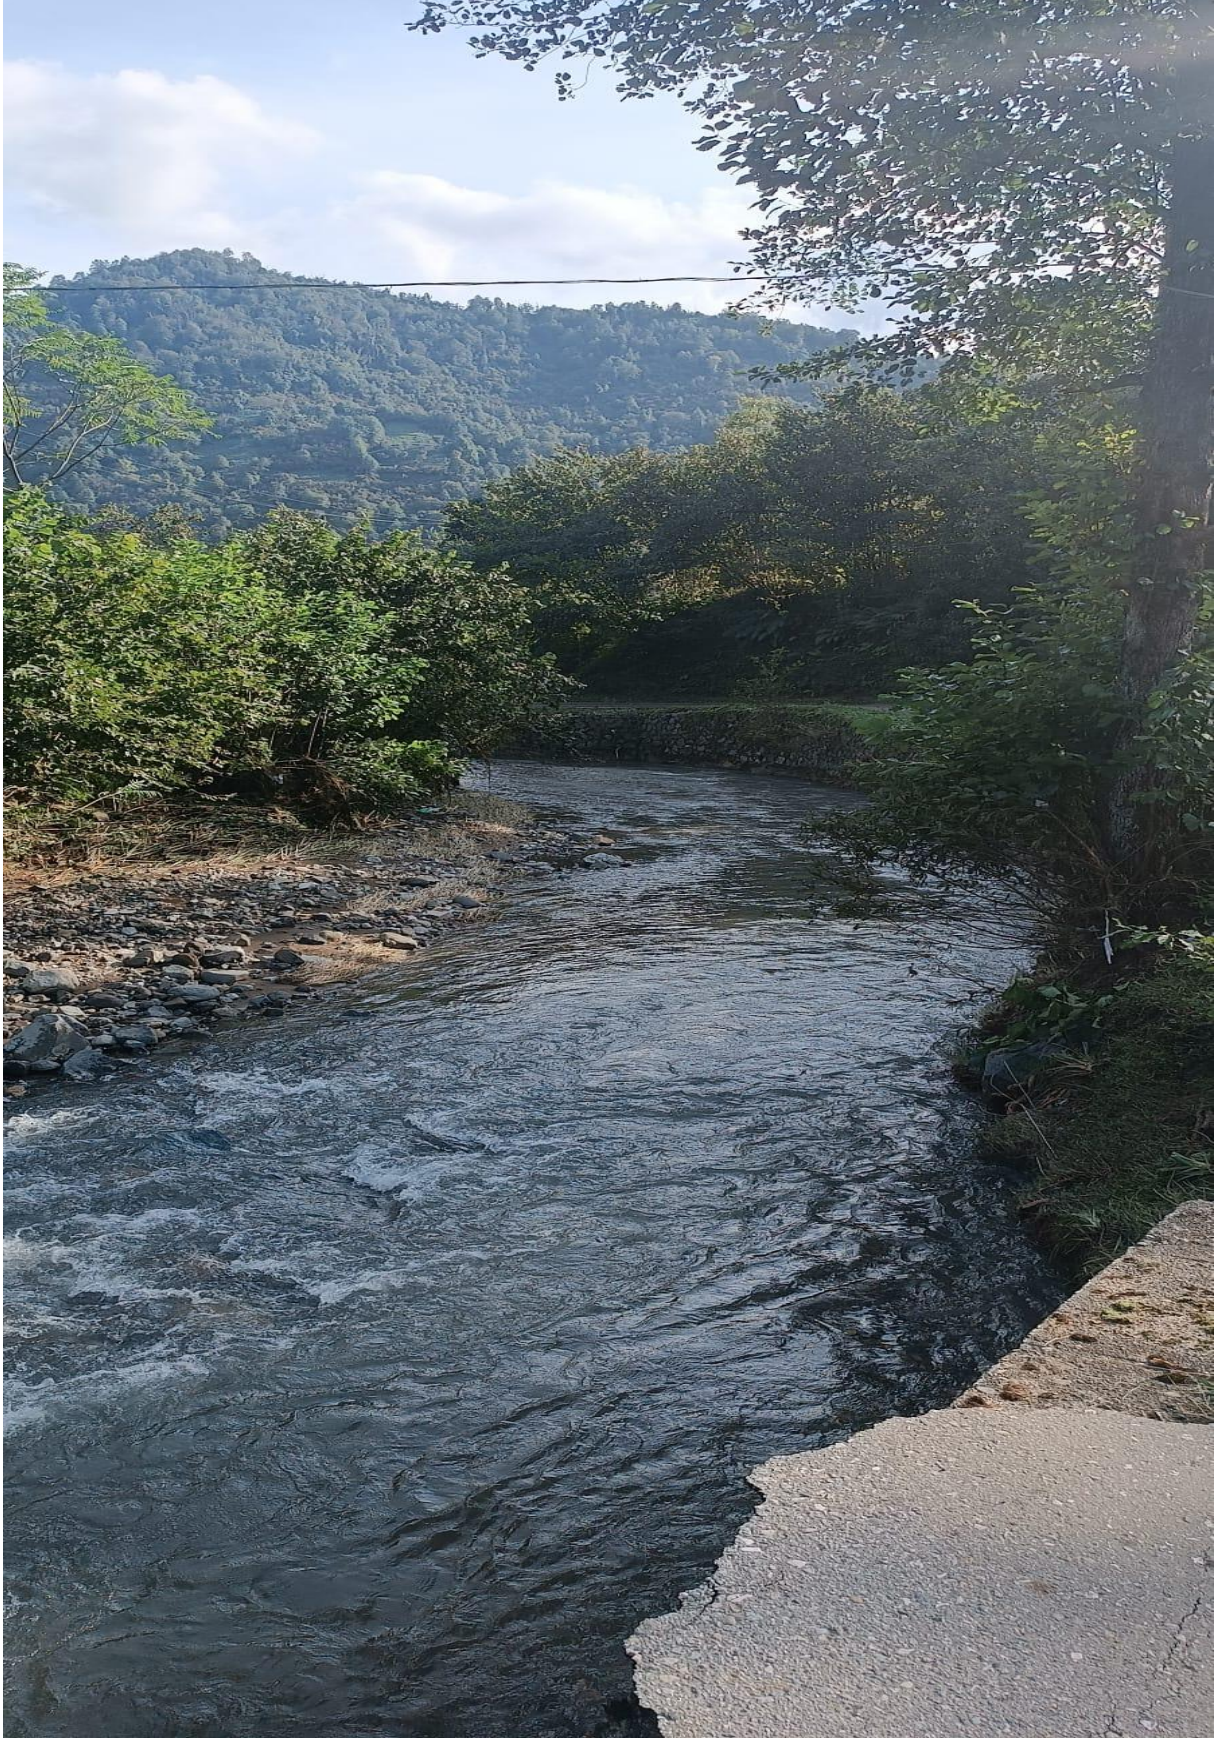

Orçi Deresi



Rehabilitasyon için Planlanan Taşıt Köprüsü



Sidere Deresi





Kabisre Deresindeki HES Regulatorü



Kabisre Deresi Memba Yönuindeki HES Regulatorü





16.09.2024 tarihinde meydana gelen taşkın sebebiyle yıkım ve rüşup birikintisi



Fotoğrafta yer alan tarihi köprü için yapım işlerinden önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden gerekli izin ve görüşler alınacaktır.

